

Hanomag
STARK
800/4

Qualidade e tradição alemã
a serviço do solo brasileiro.

MOTOR

Tipo	YUCHAI
Modelo	YC4DK90-M300
Máx. torque @ rpm	400@1600±100
Cilindrada (L)	4 cil / 3.621 L
Cap. tanque de combustível	100 L
Potência kW / rpm	66,2 / 2400
Consumo específico g/kWh	≥230
Admissão ar	Turbo Intercooler
Filtro de ar	Filtro seco
Reserva de torque	28%
Potência	90 cv
Injeção direta; Refrigerado à água;	
Capô basculante	
Certificado de emissão	MAR 1 / Tier III
de poluentes	

TRAÇÃO 4x4

EIXO DIANTEIRO

Embreagem	Dual Cerametalic
Número de	12F + 12 R
Marchas (F+R)	Sincronizadas
Tipo	Sincronizada
Reversor	Sincronizado
Velocidade máxima	34 km/h
Posição da alavanca de Marchas	Lateral

TOMADA DE FORÇA

Potência	70 CV
Velocidade da TDP	540/1000 RPM

FREIOS E DIREÇÃO

Freios	Freio a disco em banho de óleo hidrostático ac. pedal
Direção	Hidrostática c/ bomba exclusiva 24 l/minuto
Ângulo da direção	48°(pneus comuns)
Bitolas ajustável dianteira	1550 D
Bitolas ajustável traseira	1580 T
Rodado dianteiro / traseiro	
Pneu R1 11.2-24 / 16.9-34	
Pneu R1 12.4-24 / 18.4-30	
Pneu R1 12.4-24 / 16.9-23	
Pneu R2 14.9-24 / 18.4-34	
Pneus radiais	280/85 R24 - 460/85 R30

SISTEMA ELÉTRICO

Bateria	12v 120ah
---------	-----------

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão da Bomba Hidráulica	50 L/min
Válvulas Auxiliares	de dupla via 3 válvulas com engate rápido
Válvula de comando direcional	4 vias

LEVANTE HIDRÁULICO

3 Pontos	Cat. 2
Capacidade do levante	2.500 kg
Controle de profundidade	Automático
Barra de tração	

OPCIONAIS

GPS, Telemetria, sistema de monitoramento à distância do equipamento Capacidade de levante 3.600 kg Para-choque dianteiro com quebra mato Pneu R1 12.4-24/13.6-38.
--

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tomada de força: Independente
Bloqueio diferencial traseiro: acionamento mecânico
Faróis de trabalho noturno
Cinto de segurança
Alarme de marcha ré
Espelhos retrovisores
Para-choque dianteiro e traseiro
Acelerador manual e por pedal
Cabine fechada com ar-condicionado
Banco com ajuste de altura e profundidade.



A HANOMAG reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.

hanomag.com.br @ hanomagbrasil



Hanomag
STARK
800/4

Qualidade e tradição alemã
a serviço do solo brasileiro.

DIMENSÕES E PESO

Dimensões (C×L×A)(mm)	3990×2000×2800 (ROPS)
Peso standard: 3440 kg	ROPS/EPCC Plataformado com toldo e estrutura de proteção contra capotamento
Contrapeso dianteiro ajustável: 200 kg	
Contrapeso traseiro ajustável: 190 kg e 300 kg.	
Distância entre eixos (mm)	2120
Raio de giro (m)	3.94±0.2
Força tração (kN)	18
Vão livre do solo	450

Dimensões	
C	3990mm
LARG	2000mm
A	2800mm
V	450mm
	3650kg

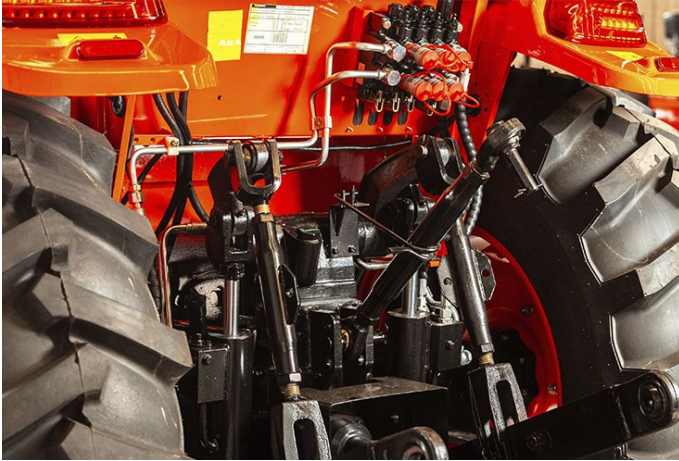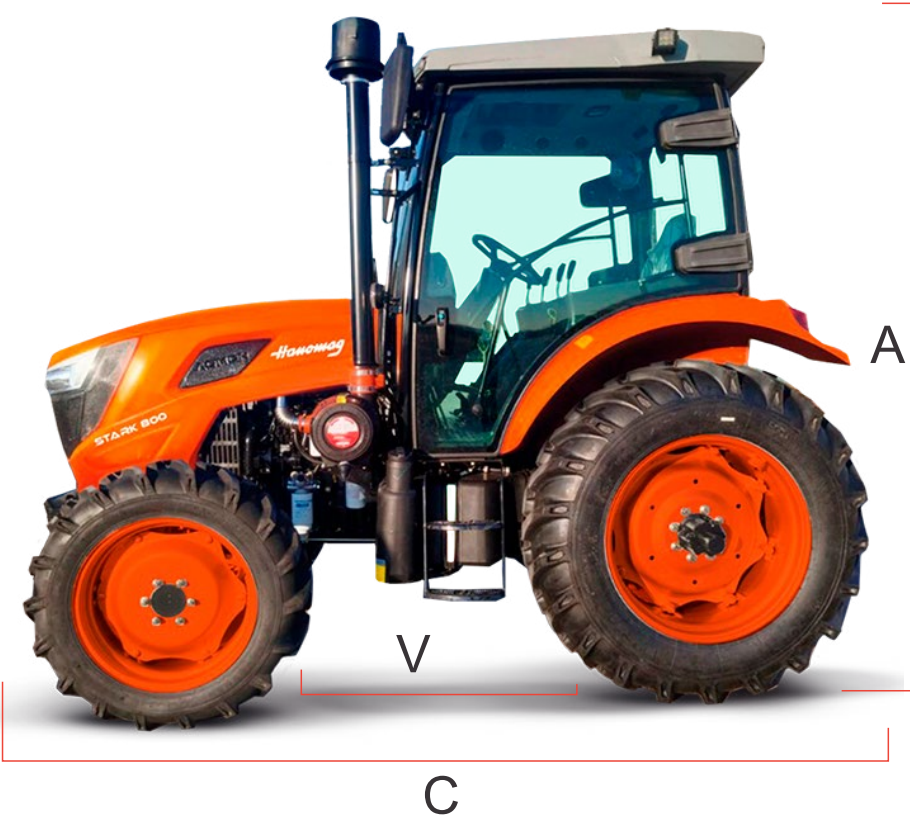

Em conformidade com a legislação vigente