



## STARK AGR500/4

Qualidade e tradição alemã  
a serviço do solo brasileiro.



### MOTOR

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Tipo                                | Diesel           |
| Motor                               | XinchaiA4988TI   |
| Potência                            | 50 HP            |
| Aspiração                           | Natural          |
| Nº de cilindros                     | 4                |
| Volume                              | 2670             |
| Capacidade                          | 30 L             |
| Certificado de emissão de poluentes | MAR 1 / Tier III |

### SISTEMA HIDRÁULICO

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Capacidade do Levante    | 1.000 kgs   |
| Controle                 | Manual      |
| Terceiro Ponto           | Categoria 1 |
| Bomba hidráulica (vazão) | 28 l/min    |
| Comando Hidráulico       | 2           |

### TRAÇÃO 4x4/4WD

### EIXO DIANTEIRO

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Marca/Modelo            | Stark    |
| Bloqueio do diferencial | Mecânico |

### TOMADA DE FORÇA

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Potência          | 36,1Kw / 49 HP     |
| Velocidade da TDP | 540/1000 RPM dupla |
| Acionamento       | Mecânico           |

### FREIOS E DIREÇÃO

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Freios  | Disco em banho de óleo |
| Direção | Hidrostática           |

### RODADO

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Dianteiro 7.50 x 16 | Traseiro 13.6 x 24 |
|---------------------|--------------------|

### EMBREAGEM

|      |                              |
|------|------------------------------|
| Tipo | Seco a disco / Duplo estágio |
|------|------------------------------|

### SISTEMA ELÉTRICO



|           |            |
|-----------|------------|
| Bateria   | 12 v 90 ah |
| Alernador | 14 v 25 ah |

### OPCIONAIS

|                            |
|----------------------------|
| Câmbio 16X4                |
| Super redutor              |
| Sistema GPS com telemetria |

### TRANSMISSÃO

|                         |  |     |     |     |     |      |      |      |      |                  |  |     |      |
|-------------------------|--|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------------|--|-----|------|
| Marca                   |  |     |     |     |     |      |      |      |      | Stark            |  |     |      |
| Velocidades frente e ré |  |     |     |     |     |      |      |      |      | 8x2              |  |     |      |
| Acionamento             |  |     |     |     |     |      |      |      |      | Alavanca central |  |     |      |
| Velocidades a frente    |  |     |     |     |     |      |      |      |      | Velocidades ré   |  |     |      |
| Marchas                 |  | 1ª  | 2ª  | 3ª  | 4ª  | 5ª   | 6ª   | 7ª   | 8ª   | Marchas          |  | 1ª  | 2ª   |
| Velocidades km/h        |  | 2,2 | 3,3 | 5,1 | 7,1 | 10,3 | 15,2 | 23,9 | 32,9 | Velocidades km/h |  | 2,9 | 13,5 |

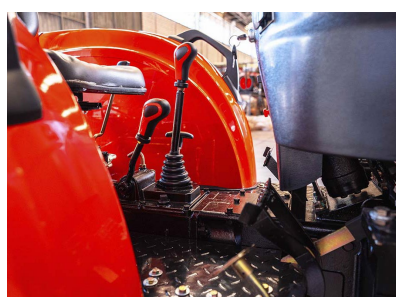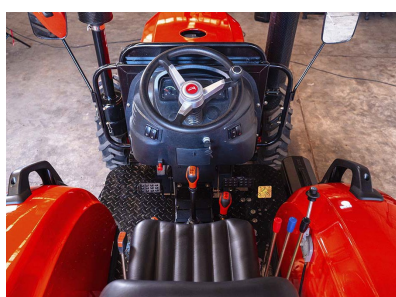

O AGR500/4 foi feito para quem precisa de um trator resistente e confiável para longas jornadas no campo. Com desempenho robusto e eficiente, ele encara sem dificuldade as demandas diárias, garantindo produtividade do início ao fim do dia, mesmo nas condições mais exigentes. Seja em plantio, manejo ou transporte, o AGR500/4 oferece potência, conforto e durabilidade para quem não pode parar.



A HANOMAG reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.

hanomag.com.br @hanomagbrasil



STARK  
AGR500/4

Qualidade e tradição alemã  
a serviço do solo brasileiro.

## DIMENSÕES E PESO

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Dimensões (C×L×A)(mm)          | 2950×1540×1480 (ROPS) |
| Peso standard                  | 1660 kg               |
| Contrapeso dianteiro ajustável | 25 kg                 |
| Contrapeso traseiro ajustável  | 25 kg                 |
| Distância entre eixos          | 1960 mm               |
| Vão livre do solo              | 325 mm                |
| Bitola dianteira               | 1270 mm               |
| Bitola traseira                | 1020 mm               |



| Dimensões                                                                          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| C                                                                                  | 2950mm |
| LARG                                                                               | 1540mm |
| A                                                                                  | 1480mm |
| V                                                                                  | 325mm  |
|  | 1660kg |



A HANOMAG reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.

hanomag.com.br @ hanomagbrasil