



TR 195 Plus

Qualidade e tradição alemã
a serviço do solo brasileiro.



MOTOR

Modelo	YCA07200-M300
Motor Diesel	Yuchai
Cilindrada (L)	6 cil / 6.87 L
Cap. tanque de combustível	270L + 160L (opcional)
Potência	147 kW / 200 Hp a 2.300 RPM
Torque máximo	835 Nm a 2.300 RPM
Admissão ar	Turbo Intercooler
Filtro de ar	Filtro seco
Reserva de torque	53%
Injeção de combustível	Common Rail Bosch
Refrigerado à água	
Capô basculante	
Certificado de emissão de poluentes	MAR 1 / Tier III

SISTEMA ELÉTRICO

Bateria	200 A
Alternador	100 A
Starter	4,5 kW

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão da bomba hidráulica	205 bar/ 93 L/min
Válvulas de engate hidráulica	6 vias

TRAÇÃO 4X4/4WD

TRANSMISSÃO

Embreagem	Dual a seco Luk 14"
Número de Marchas (F+R)	24F + 12 R
Tipo	Sincronizada
Reversor	Sincronizado
Velocidade máxima	34 km/h
Posição da alavancade marchas	Lateral
Pedal de embreagem com acionamento hidráulico	

TOMADA DE FORÇA

Velocidade	540 / 760 / 850 / 1.000 RPM
Reversor do eixo TDP	Independente
Acionamento da TDP	Independente

LEVANTE HIDRÁULICO

3 Pontos	Cat. 3
Capacidade do levante	4.500 kg
Controle de profundidade e flutuação	Automático
Força de tração	50 kN

FREIOS E DIREÇÃO

Freios	Freios multidiscos banhados a óleo
Direção	Bomba hidrostática exclusiva 190bar / 36 L/min
Ângulo da direção	55°
Rodado dual radial:	dianteiro / traseiro 420/85R28" / 520/85R38"

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Bloqueio do diferencial traseiro por pedal com acionamento mecânico
Cabine fechada com ar condicionado e aquecimento
Faróis frontais e traseiros de trabalho
Banco com ajuste de profundidade, altura, inclinação e apoio para os braços
Sensor de ré
Espelhos retrovisores
Sinto de segurança
Câmera de ré com monitor LCD 7"

OPCIONAIS

Sistema GPS com telemetria



A HANOMAG reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.

hanomag.com.br @ hanomagbrasil



TR 195 Plus


Qualidade e tradição alemã
a serviço do solo brasileiro.



DIMENSÕES E PESO

Dimensões (C×L×A)(mm)	4.720×3.650×2.950
Peso	6.500 kg
Contrapesos dianteiros (kg)	730
Distância entre eixos (mm)	2.840
Raio de giro (m)	4,55
Vão livre do solo (mm)	510

Dimensões	
C	4720mm
LARG	3650mm
A	2950mm
V	510mm
	6500kg

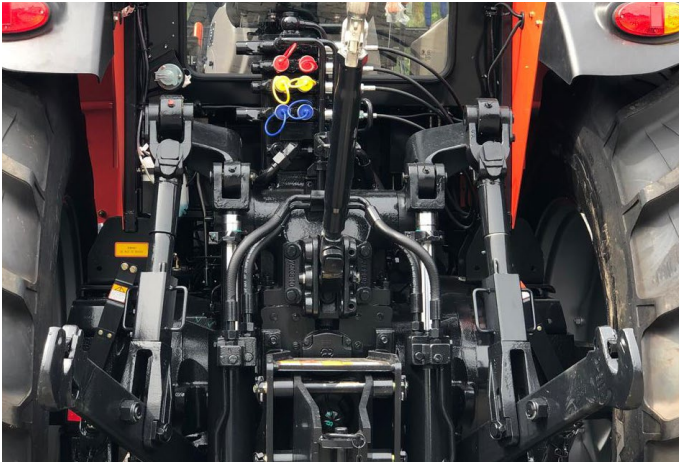

Em conformidade com a legislação vigente



A HANOMAG reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.

hanomag.com.br @ hanomagbrasil