



Qualidade e tradição alemã
a serviço do solo brasileiro.

MOTOR

Motor	Xinchai MAR 1
Máx. torque @ rpm	230@1700RPM
Cilindrada (L)	4/3.17
Cap. tanque de combustível	70L
Potência	55 CV @ 2200RPM
Consumo específico g/kWh	≤245
Admissão ar	Naturalmente aspirado
Filtro de ar	Banho de óleo/tipo seco
Reserva de torque	≥25%
Certificado de emissão de poluentes	MAR 1 / Tier III

TRAÇÃO 4WD

TRANSMISSÃO

Embreagem	Seco/10 polegadas/ dupla embreagem
Número de Marchas (F+R)	8F+8R
Tipo	Sincronizada
Velocidade Máxima	34,9 km/h
Alavanca de Marchas	Laterais
Reversor sincronizado	

FREIOS E DIREÇÃO

Freios	multidisco/úmido/mecânico
Direção	Direção Hidrostática
Ângulo da direção (4x4)	35°
Bitolas dianteira (mm)	1258, 1386, 1358, 1346, 1374, 1246
Bitolas traseira (mm)	1300, 1500, 1400
Rodados:	Dianteiro / Traseiro
	Pneu R1 8.3-20 / 12.4-24
	Pneu R1 8.3-20 / 12.4-28
	Pneu R2 9.5-20 / 13.6-28
	Pneu R1 8.3-20 / 14.9-24
	Pneu R1 8.3-24 / 14.9-28
	Pneus radiais
	280/70R20
	380/85R24

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão da Bomba Hidráulica	32,0 L/min
Válvulas Auxiliares	4 com engate rápido

LEVANTE HIDRÁULICO

Terceiro pontos	Cat.1/Cat.2 (opcional)
Tomada de Força	540/760rpm 540/1000rpm (opcional) acionamento independente
Capacidade do Levante (cilindro auxiliar)	2.000 kg
Contrôle de Profundidade	Automático

OPCIONAIS

Cabine fechada com ar-condicionado, Sistema GPS com telemetria
--

ROPS BASCULANTE



Mais praticidade e versatilidade no campo



A HANOMAG reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.

hanomag.com.br @ hanomagbrasil



Qualidade e tradição alemã
a serviço do solo brasileiro.

DIMENSÕES E PESO


Dimensões (C×L×A)(mm)		3535×1760×2527 (ROPS)
Peso (kg)	Com cabina	/
	ROPS	2485
Distância entre eixos (mm)		1991
Raio de giro (m)		3,8
Força tração (kN)		14
Vão livre do solo (mm)		325



EXCELENTE
RAIO DE GIRO



Dimensões	
C	3535mm
LARG	1760mm
A	2527mm
V	325mm
	2485kg

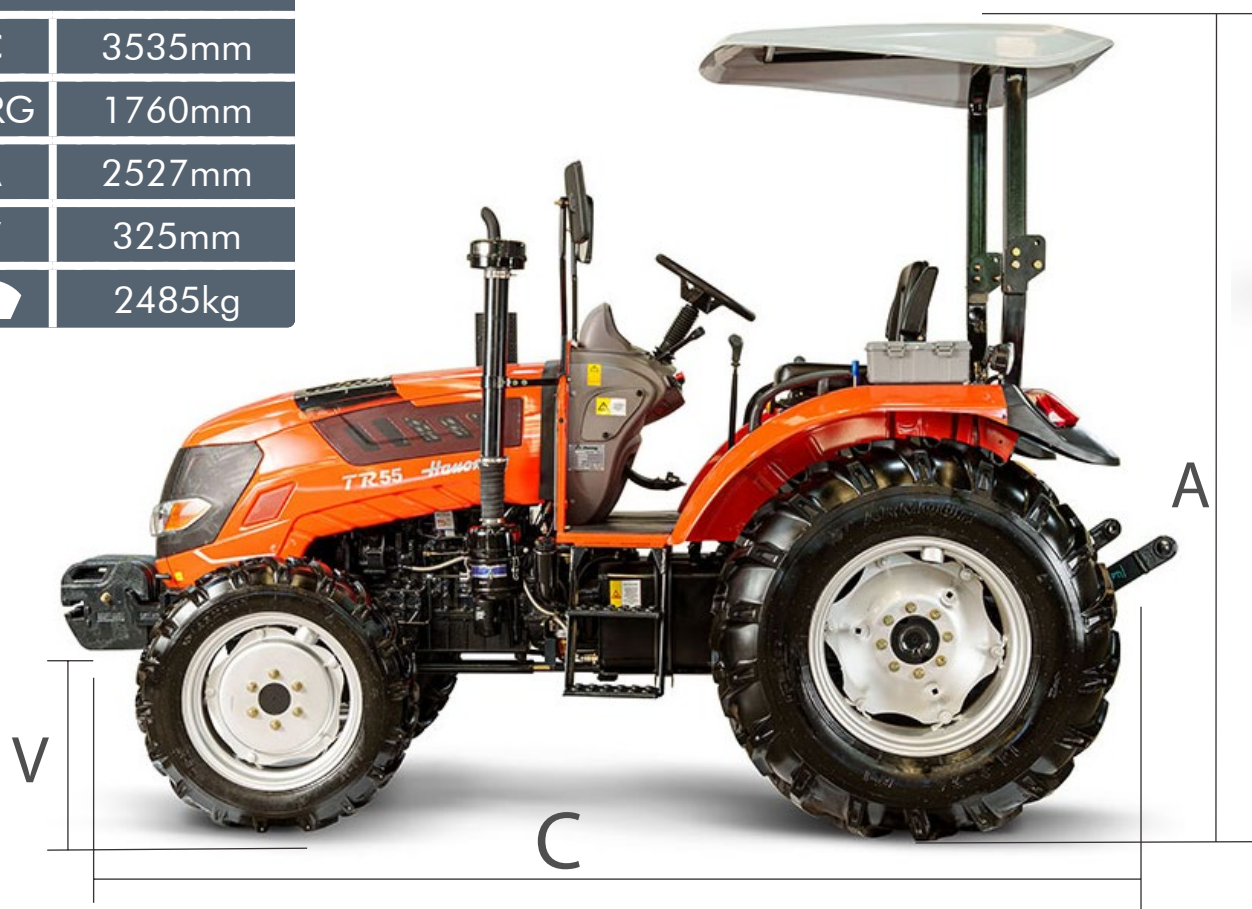

A HANOMAG reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.

hanomag.com.br @ hanomagbrasil