

Hanomag HD135

Qualidade e tradição alemã
a serviço do solo brasileiro.



MOTOR

Modelo	YC4DK140-T302
Motor Diesel	Yuchai
Cilindrada (L)	4,21L
Cilindros	4
Cap. tanque de combustível	230L
Potência	103 kW / 140 HP
Torque máximo	450 Nm @ 1.600 RPM
Admissão ar	Turbo Intercooler
Filtro de ar	Filtro seco
Reserva de torque	28%
Injeção de combustível	Common Rail Bosch
Refrigerado à água	
Capô basculante	
Certificado de emissão de poluentes	MAR 1 / Tier III

SISTEMA ELÉTRICO

Bateria	120 A
Alternador	65 A
Starter	3,2 kW

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão da bomba hidráulica	80L/min
Válvulas de engate hidráulica	3 vias

TRAÇÃO 4X4/4WD

TRANSMISSÃO

Embreagem	Dual a seco
Número de Marchas (F+R)	12F + 12 R
Tipo	Sincronizada
Reversor	Acionamento Mecânico
Velocidade máxima	36,2 km/h
Posição da alavancade marchas	Lateral
Pedal de embreagem com acionamento hidráulico	

TOMADA DE FORÇA

Velocidade	540 / 760 / 1.000 RPM
Reversor do eixo TDP	Independente
Acionamento da TDP	Independente

LEVANTE HIDRÁULICO

3 Pontos	Cat. 2
Capacidade do levante	3.500 kg
Controle de profundidade e flutuação	Automático
Força de tração	23 kN

FREIOS E DIREÇÃO

Freios	Freios multidiscos banhados a óleo
Direção	Bomba independente
Ângulo da direção	42°
Rodado dual radial:	dianteiro / traseiro
	Pneu R1 11.2-24/16.9-30
	Pneu R1 12.4-24/18.4-30
	Pneu R1 13.6-9/18.4-34
	Pneu R1 14.9-24/18.4-34
	Pneu R2 12.4-24/18.4-30
	Pneu R2 14.9-24/18.4-34
	Pneu Radial 320/85 R24 - 420/85 R24

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Bloqueio do diferencial traseiro por pedal com acionamento mecânico
Cabine fechada com ar condicionado e aquecimento
Faróis frontais e traseiros de trabalho
Banco com ajuste de profundidade, altura, inclinação e apoio para os braços
Sensor de ré
Espelhos retrovisores
Sinto de segurança

OPCIONAIS

Sistema GPS com telemetria



A HANOMAG reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.

hanomag.com.br @ hanomagbrasil


HD135

Qualidade e tradição alemã
a serviço do solo brasileiro.



DIMENSÕES E PESO

Dimensões (C×L×A)(mm)	4.425x2.155x2.950
Peso	4.280 kg
Contrapesos dianteiros (kg)	730
Distância entre eixos (mm)	2.412
Raio de giro (m)	4.6 ± 0.3
Vão livre do solo (mm)	510

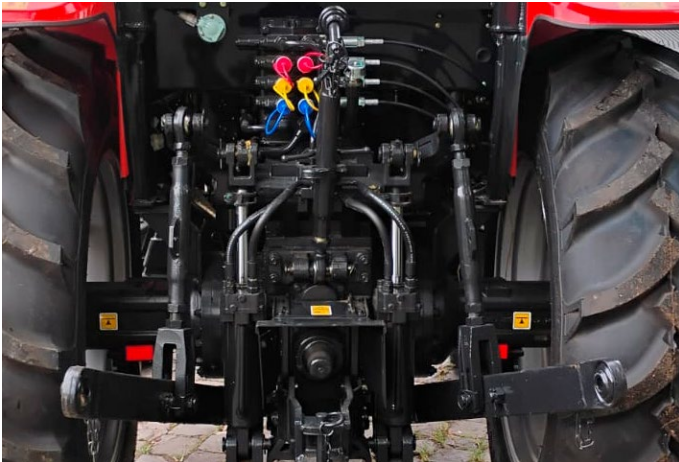

Em conformidade com a legislação vigente

Dimensões	
C	4425mm
LARG	2155mm
A	2950mm
V	510mm
	4.280kg

