



## MINI ESCAVADEIRA K15 1.2TN



### DADOS GERAIS

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Peso operacional    | 1.200 kg             |
| Capacidade do balde | 0.022 m <sup>3</sup> |
| Operação            | Escavadeira          |
| Lâmina frontal      | 180 mm               |

### MOTOR

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Modelo                        | KOOP                |
| Cilindrada (dm <sup>3</sup> ) | 0.499               |
| Potência nominal              | 7.6 kw / 3000 r/min |
| Torque máximo                 | 25 N.m / 2500 r/min |

### VELOCIDADE

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Velocidade de deslocamento  | 1.8 km/h |
| Velocidade de rotação       | 9 rpm    |
| Capacidade máxima de subida | 30°      |
| Força da escavação          | 6.5 kn   |

### ESTEIRA



|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Pressão sobre o solo | 0.4 kgf / cm <sup>2</sup> |
| Esteira              | De borracha               |
| Tipo de tensor       | Mecânica                  |

### CAPACIDADE HIDRÁULICA

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Pressão de trabalho   | 16 Mpa     |
| Vazão                 | 18 L / min |
| Tanque Hidráulico     | 18 L       |
| Óleo do Motor         | 1.65 L     |
| Tanque de Combustível | 5.5 L      |
| Capacidade de giro    | 360°       |

### MEDIDAS

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Comprimento                        | 2.890 mm        |
| Largura                            | 930 mm          |
| Altura total                       | 2.285 (2.030)mm |
| Altura máxima de distância ao solo | 170 mm          |
| Altura da pá escavadora            | 210 mm          |
| Largura da esteira                 | 180 mm          |
| Caçamba                            | 380/330 mm      |
| Comprimento da esteira             | 1.200 mm        |

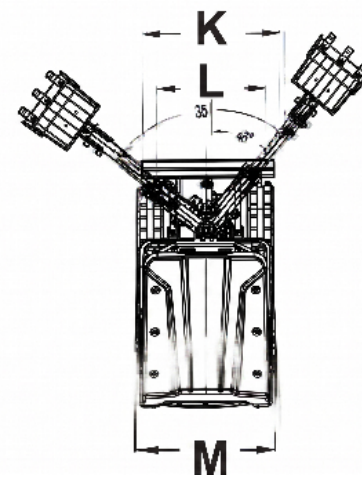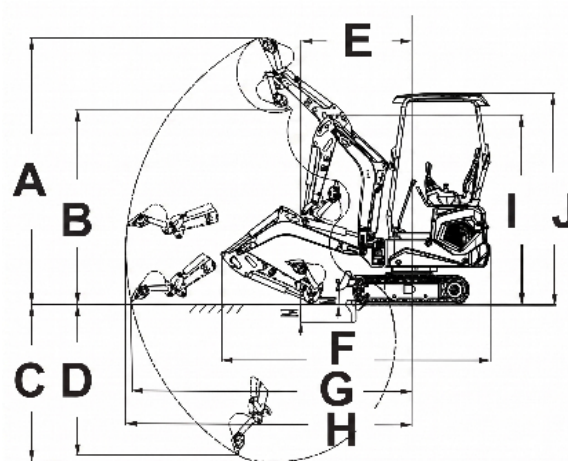

|   |          |   |          |
|---|----------|---|----------|
| A | 2.490 mm | G | 2.940 mm |
| B | 1.745 mm | H | 3.030 mm |
| C | 1.725 mm | I | 2.030 mm |
| D | 1.655 mm | J | 2.285 mm |
| E | 1.490 mm | K | 937 mm   |
| F | 2.890 mm | L | 746 mm   |
|   |          | M |          |



A HANOMAG reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.

hanomag.com.br @ hanomagbrasil