

Hanomag
TR 85 ECO



Qualidade e tradição alemã
a serviço do solo brasileiro.

MOTOR

Modelo	1104D-44T/
Motor Diesel	Perkins
Cilindrada (L)	4 cil / 4,4 L
Cap. tanque de combustível	100 L
Potência	55,2 kW / 75 HP
Consumo específico g/kWh	≥230
Admissão ar	Turboalimentado
Filtro de ar	Filtro seco
Reserva de torque	25%
Injeção direta	
Refrigerado à água	
Capô basculante	
Certificado de emissão de poluentes	MAR 1 / Tier III

SISTEMA ELÉTRICO

Bateria	12v 120ah
Alternador	12V - 65 A
Starter	12 V - 3,2 kW

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão da Bomba Hidráulica	de dupla vazão, 90 L/min (60+30 L/min) a 2200 rpm
Válvula de comando direcional	4 vias (c/ engate rápido)

LEVANTE HIDRÁULICO

3 Pontos	Cat. 2
Capacidade do levante	2.500 kg
Controle de profundidade	Automático
Barra de tração	

TRAÇÃO 4x4

Eixos blindados, adaptados para trabalho em áreas alagadas.

TRANSMISSÃO

Embreagem	Dual Cerametic
Número de	12F + 12 R
Marchas (F+R)	Sincronizadas
Tipo	Sincronizada
Reversor	Sincronizado
Velocidade máxima	29,9 km/h
Posição da alavancade Marchas	Lateral

TOMADA DE FORÇA

Potência	70 CV
Velocidade	540/1000 RPM
Reversor do eixo TDP	Independente
Acionamento da TDP	Independente

FREIOS E DIREÇÃO

Freios	Freio a disco em banho de óleo hidrostático ac. pedal
Direção	Bomba hidrostática exclusiva 30 L/min
Ângulo da direção	55° (pneus comuns)
Bitolas ajustável traseira	1.300 a 1.500 mm
Rodado:	dianteiro / traseiro
	Pneu R1 11.2-24 / 16.9-30
	Pneu R1 12.4-24 / 18.4-30
	Pneu R1 12.4-24 / 13.6-38
	Pneu R2 14.9-24 / 23.1-26

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tomada de força: Independente
Bloqueio diferencial traseiro: acionamento mecânico
Faróis de trabalho noturno
Cinto de segurança
Alarme de marcha ré
Espelhos retrovisores
Acelerador manual e por pedal
Banco com ajuste de altura e profundidade.

OPCIONAIS

Sistema GPS com telemetria



A HANOMAG reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.

hanomag .com.br @hanomagbrasil

Hanomag
TR 85 ECO




Qualidade e tradição alemã
a serviço do solo brasileiro.

DIMENSÕES E PESO

Dimensões (CxLxA)(mm)	3.950×2.150×2.750 (ROPS)
Peso standard	3.250 kg
ROPS/EPCC	Plataformado com toldo e estrutura de proteção contra capotamento
Distância entre eixos (mm)	2.150
Raio de giro (m)	4,55
Força tração (kN)	17.1
Vão livre do solo (mm)	460

Dimensões

C	3.950mm
LARG	2.150mm
A	2.750mm
V	460mm
	3.250kg

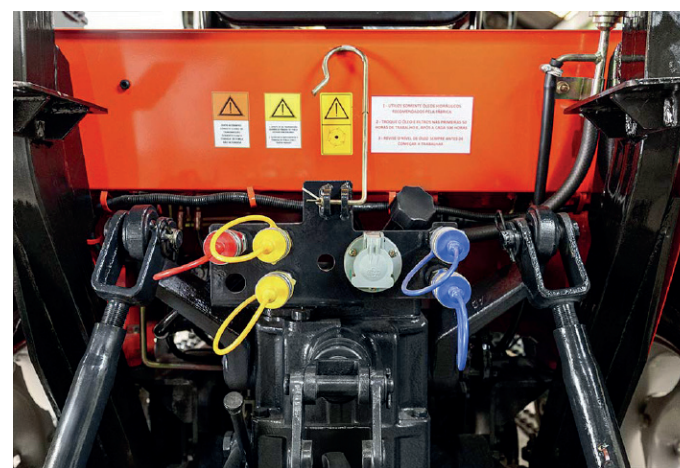

Em conformidade com a legislação vigente



A HANOMAG reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.

hanomag .com.br @hanomagbrasil